





Plan etaj cladire calatori si CED Daia - varianta II de interventii

Daia Trainstation and CED building First floor - II interventions version

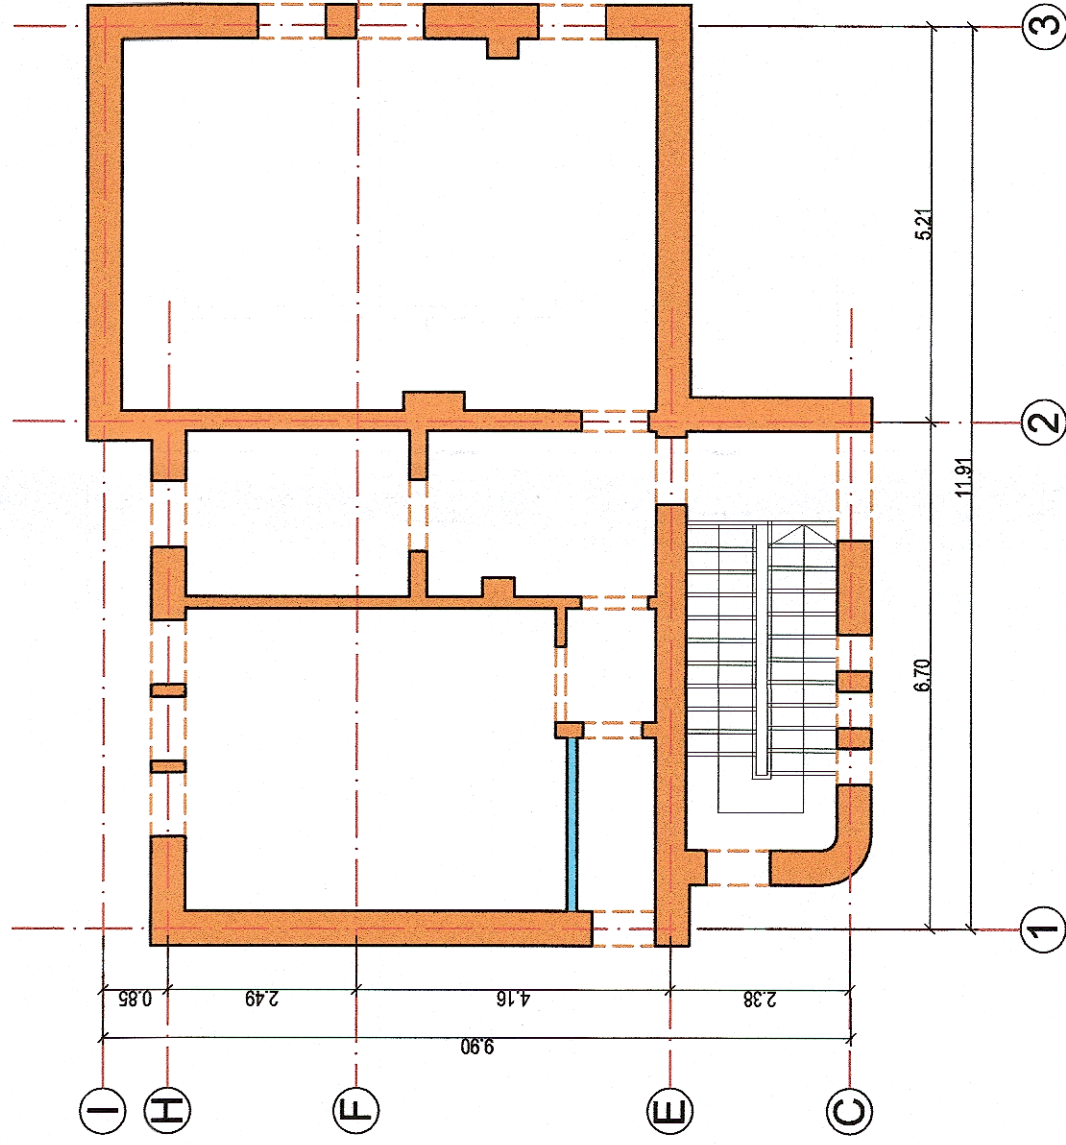


Sc: 100



LEGENDA

-  camasuire pe ambele fete cu plase sudate Ø4/100/100mm si mortar ciment M10-T(M100 T) de 6.0cm grosime
-  camasuire pe ambele fete cu plase sudate Ø6/100/100mm si mortar ciment M10-T(M100 T) de 6.0cm grosime
-  camasuire a zonelor cu goluri, cu aceleasi dimensiuni a mortarului/ betonului si a plaselor precum suprafetele invecinate

DESIGNATION

-  coating on both sides with Ø4/100/100mm welded netting and 6.0cm thick M10-T(M100 T) grout
-  coating on both sides with Ø6/100/100mm welded netting and 6.0cm thick M10-T(M100 T) grout
-  coating of gap areas, with the same dimensions of the grout/concrete and welded nettings as neighboring surfaces

NOTA

Conform expertizei tehnice se vor executa urmatoarele lucrari de consolidare:






- se va decoperta tencuiala existenta;
- se vor injecta fisurile descoperite in pereti;
- se vor camasaui fundatiile peretilor exteriori si toti peretii cladirii. Camasuirea se va face cu mortar M10-T (M100T) cu grosime de 6cm pe ambele fete ale peretilor si plasa sudata Ø6/100/100 pentru peretii cu grosime ≥ 15 cm si cu plasa sudata Ø4/100/100 pentru peretii cu grosime < 15 cm;
- se va reface acoperirea cu beton a grinzilor si planseelor;
- se vor reface integral instalatiile tehnologice, electrice, termice, alimentare cu apa, ventilatii;
- se vor reface integral pardoselile;
- se vor reabilita sau inlocui tamplaria existenta;
- se va reface invelitoarea acoperisului prin adaugarea unei sarpanite noi din lemn cu invelitoare din tabla;
- se vor reface igheburile si burtaiele de scurgere a apelor pluviale de pe acoperis;
- se va realiza sistematizarea terenului pe o latime de 20m, prin compactare cu utilaje usoare si completare cu pamant argilos pana la nivelul trotuarelor perimetrare ale cladirii;
- se vor reface integral trotuarele perimetrare ale cladirii;
- se vor reface finisajele interioare si exterioare.

NOTE

According to the technical expertise, the following consolidation works will be carried out:

- the existing plaster will be removed;
- discovered cracks in the walls will be injected;
- the foundations of the outer walls and all the walls of the building will be coated. The coating will be made with 6 cm thick M10-T (M100T) grout on both sides of the walls and Ø6 / 100/100 welded netting for walls with thickness ≥ 15 cm and with welded netting Ø4 / 100/100 for thick walls < 15 cm;
- the concrete cover of the beams and slabs will be restored;
- the technological, electrical, thermal, water supply, ventilation installations will be fully restored;
- the floors will be completely restored;
- the existing woodwork will be rehabilitated or replaced;
- the roof cover will be restored by adding a wooden roof truss covered with sheet metal;
- the gutters and downpipes of rainwater from the roof will be restored;
- the systematization of the land over a width of 20m will be achieved by compaction with light equipment and filling with clay soil up to the perimeter sidewalks of the building;
- the entire perimeter pavement of the building will be restored;
- the interior and exterior finishing coatings will be restored.



 GUVERNUL ROMÂNIEI GOVERNMENT OF ROMANIA		 PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT	
 COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." S.A. ROMANIAN RAILWAY NATIONAL COMPANY		PROIECTANT/ DESIGNER: ASOCIEREA/ JOINT VENTURE:  ING. Sonia Petrea ING. Mihaela Staicu ING. Marin Baicu	
DIENUMIRE/ PROJECT/ DENUMIRE/ LUCRARE: PROJECT TITLE/ WORKS TITLE:		SEMINTURA/ SIGNATURE 	
Lot 2 - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CĂLE FERATĂ DIN TRĂȘTEȘTI CF BUCUREȘTI NORD - GIURGIU NORD - GIURGIU NORD FRONTIERA "MODERNIZATION OF THE RAILWAY BUCHAREST NORTH - JILAVA - GIURGIU NORTH - GIURGIU NORTH BORDER"		SPECIALTATE/ SPECIALITY CONSTRUCTII CIVILE CIVIL WORKS	
Lot 2 - MODERNIZAREA LINIIEI DE CĂLE FERATĂ ÎN ZONA GIURGIU NORD - GIURGIU NORD FRONTIERA		EXEMPLAR NR./ EXEMPLARY NO. 1	
Plan etaj cladire calatori si CED Daia - varianta II de interventii		DATA/DATE: 04.2018	
Lot 2 - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CĂLE FERATĂ DIN TRĂȘTEȘTI		SCARA/SCALE: 1:100	
Lot 2 - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CĂLE FERATĂ DIN TRĂȘTEȘTI		COD PLAN/ CODIFICATION SYSTEM: II interventions version	
Lot 2 - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CĂLE FERATĂ DIN TRĂȘTEȘTI		ET 207 Lot 2 20 R02 02 00	