

Directia Operationala
Departament Mentenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Nicoleta Negrut

Nr. 312.906.541/03.08.2018

COMPANIA NATIONALA DE CAI
FERATE CFR SA prin BAICONS IMPEX
SRL

Str. B-dul Dinicu Golescu, nr.38,
Sectorul 1, mun. Bucuresti,
Cod postal

Referitor la documentatia dvs. inregistrata cu nr. **312.906.541** din **17.07.2018**, prin care solicitati emiterea avizului de traseu pentru autorizare **lucrari de constructii in scopul: modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile CF Bucuresti Nord, -Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera in loc. Chiajna, Bragadiru, Magurele, Jilava, Vidra, in conditiile regimului tehnic, jud. Ilfov, - cu refacere suprafata afectata** - va restituim planul de situatie scara 1:500 proiect nr. --, elaborat de Asocierea BAICONS Impex SRL-ACCIONA Ingineria SA, completat cu datele solicitate si va transmitem urmatoarele:

Pe planul de situatie, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate in exploatarea societății noastre. Traseul exact al conductelor si bransamentelor, va fi identificat in teren dupa capacele tip GN montate pe axul acestora (in cazul conductelor de otel), sau dupa marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele din polietilena).

Lucrarile propuse, **afecteaza** structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din conducte, bransamente, statii/ posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si camine vana precum si din elemente subterane /supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

In urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL


Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de începerea lucrarilor **pentru fiecare strada in parte**, este necesar ca executantul lucrării sa anunte in scris cu minim 48 de ore societatea noastra **Distrigaz Sud Rețele SRL, FOL Complex Ilioara, dl Vasilica Florin, la telefon 0749692062 si Sector 2, FOL Complex Exterior Bragadiru- Neculai Bogdan Ion- la telefon 749690777, precum si Compartimentul de Protectie Catodica Bucuresti 0752019633-D-I Grigoras C-tin Justinian**, în vederea delegării unui reprezentant de specialitate, cu scopul identificării traseului exact al rețelelor de distributie gaze naturale si stabilirii sondajelor necesare a fi executate în toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta dintre lucrarile proiectate si rețelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se afla sub incidenta NTPEE-2018 (distante minime admise sectiunea 3, cap. 3, art 3.30, tabelul 1 si art 3.37 tabelul 2) .
2. Efectuarea lucrărilor de săpătură și umplutură în apropierea rețelelor de distributie gaze naturale, **la o distanta ≤ 2metri se vor executa exclusiv manual**, cu atenție, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. In situatia în care se constata o neconcordanța între planurile rețelelor de distributie gaze naturale trasate de noi si situatia reala din teren, se vor opri lucrarile si se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreuna cu proiectantul lucrării dumneavoastra , vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor .
3. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE - 2018, STAS 8591/1/1997 si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

4. In cazul in care lucrarile de construire vor afecta amplasamentul rețelei de gaze naturale, aveti obligatia sa modificati traseul acestor conducte si conform Legii 123/2012 contravaloarea lucrarilor de proiectare si executie vor fi suportate de catre investitorul lucrarilor. Pentru devierea rețelei veti solicita avizul de principiu de deviere, fara perceperea de taxe, prin depunerea unei noi documentatii insotita de copia prezentului aviz; in baza solicitarii avizului de deviere, specialistii nostri vor emite Solutia de deviere.
5. Conform prevederilor NTPEE-2018 construcțiile și/sau instalațiile subterane propuse care se realizează ulterior rețelelor de distribuție sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul acestora se vor monta/amplasa la cel puțin distanța minimă admisă, conform Tabel 1 "Distanțe de securitate între conductele (rețelele de distribuție/ instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații". Distanța de securitate, exprimată în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane proiectate.
6. In cazul in care lucrarile se desfasoara in zona statiilor de reglare sau de reglare masurare, se vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 "Distanțe de securitate între stații sau posturi de reglare sau de reglare-masurare și diferite construcții sau instalații".
7. Conducta de distribuție gaze naturale va fi subtraversata la minim 0,5 metri fata de generatoarea inferioara a acesteia.
8. Lucrarile de intersectare cu conductele și bransamentele de gaze precum și cu elementele subterane/ supraterane ce compun instalațiile de protecție catodica aferente conductelor de oțel se vor executa conform prevederilor NTPEE-2018 cu modificarile și completările ulterioare.
9. Se interzice prinderea (inglobarea) rețelelor de distribuție a gazelor naturale, in camine, canale și construcții subterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
10. In cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia sa refaceti și sa aduceti la forma initiala rețeaua și/sau reperele de identificare; lucrarile se vor executa conform prevederilor NTPEE-2018 cu modificarile și completările ulterioare.
11. Lucrarile mecanice premergatoare asfaltarilor sau refacerilor de rigole și trotuare (frezari, debitari, compactari, etc.) vor tine cont obligatoriu de adancimea minima de pozare a unei rețele de distribuție gaze naturale (conducte, bransamente, vane de sectionare) cat și de existenta unor subtraversari de bransamente in unghi de 60°, cu respectarea zonei de protecție de 0,5 metri fata de generatoarea superioara a conductei de gaze naturale, in proiecție pe verticala .
12. Pe traseul rețelei de distribuție gaze naturale decopertata sau aparenta, nu se vor depozita materiale de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
13. La executarea lucrarilor de refacere a tramei stradale și/sau trotuarelor, se va avea in vedere pastrarea distantei adancimii de pozare a conductei de gaze naturale (0,9-1 m), iar casetele GN și caminele de vana vor fi aduse la cota finala a trotuarelor și strazii; in locurile unde se amenajeaza trotuarul și exista rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor inlocui cu rasuflatori pentru carosabil. In acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de catre operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea și executia acestora vor fi suportate de solicitantul lucrării de modernizare sau reabilitare a carosabilului .
14. Costul lucrarilor de reparatii a rețelei de distribuție gaze naturale, afectate ca urmare a eventualelor deteriorari, va fi suportat de catre beneficiar, inclusiv lucrarile care necesita devieri de traseu ale rețelelor de gaze ca urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente.
15. **Orice avarie a rețelei de gaze trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.**
16. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distribuție gaze naturale sau instalațiilor de utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.
17. Va attentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distribuție gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie, beneficiarul și executantul acestor lucrari sunt direct raspunzatori.
18. Avarierea sau deteriorarea rețelelor de distribuție gaze naturale precum și nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranta a conductelor de gaze , se sanctioneaza conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. In cazul in care nu veti respecta conditiile impuse, veti suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exonerata de orice raspundere in cazul producerii de accidente.
19. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.**

20. Avizul este emis conform prevederilor Ordinului 47/ 2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si **Certificatului de Urbanism nr. 11/14.818** din **22.02.2018**, eliberat de **CONSILIUL JUDEȚIAN ILFOV**.

Adrian DOBREA
SEF DEPARTAMENT,
DIRECTIA OPERATIONALA

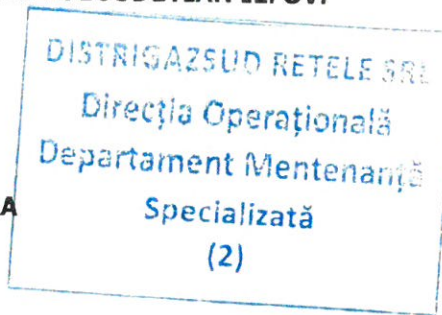

Nicoleta NEGRUȚ
Asistent Sef Exploatare

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: plan de situatie sc. 1:500;
Tabelul 1 si Tabelul 2 din NTPEE-2008;
Achitat depunere numerar BRD nr. 1807171216430030/17.07.2018, factura nr. ATP 1904290351;

