SECTIUNE LONGITUDINALA B–B

Sc. 1:100

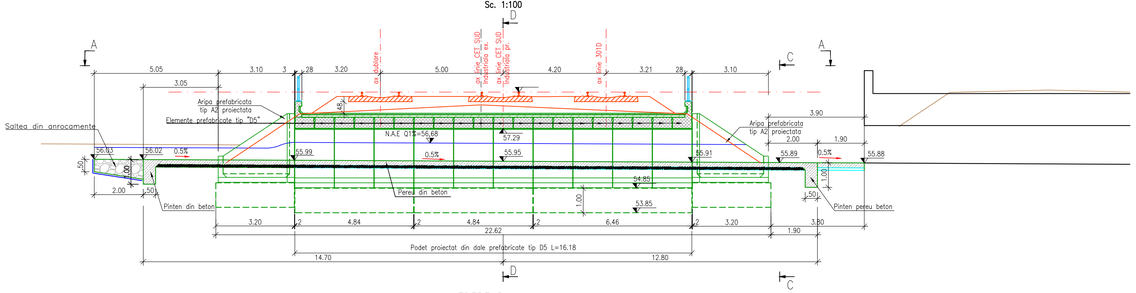

VEDERE PLANA A–A

Scara 1:100

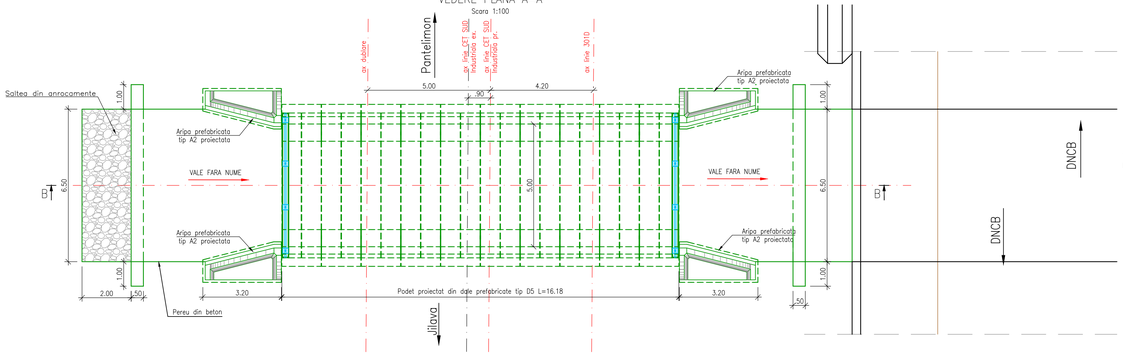

SECTIUNE TRANSVERSALA C–C

Scara 1:100

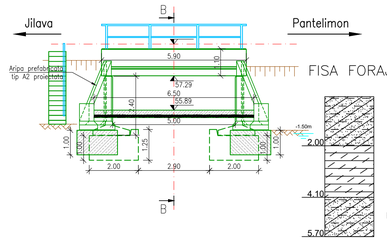

SECTIUNE TRANSVERSALA D–D

Sc. 1:100

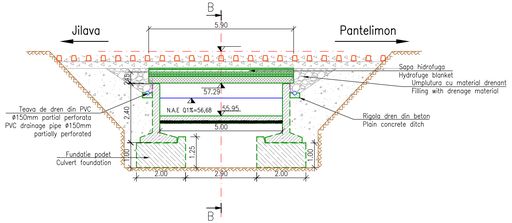

LEGENDA BETOANELOR

conf. NE 012–1:2022/SR EN 206:2021

- BETON C30/37 – Clasa de expunere XA1+XC2+XF3, agregate D_{max} 32. FUNDATII
- BETON C16/20 – Clasa de expunere X0, agregate D_{max} 16 DREN, BETON DE PANTA
- BETON C30/37 – Clasa de expunere XC4+XF1, agregate D_{max} 16 SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIEI
- BETON C30/37 – Clasa de expunere XC4+XF3+XA1, agregate D_{max} 22 PERETI SI SCARI DE ACCES
- BETON C35/45 – Clasa de expunere XC4+XF3+XA1, agregate D_{max} 16 ELEMENTE PREFABRICATE
- BETON C30/37 – Clasa de expunere XC4+XF3, agregate D_{max} 22 CAMERE DE COLECTARE/EVACUARE SI ZIDURI DE SPRIJIN
- BETON C16/20 – Clasa de expunere X0, agregate D_{max} 32 BETON DE EGALIZARE

NOTA

1. Prezentul plan a fost intocmit pe baza urmatoarelor date:
   - Studiu topografic;
   - Studiu geotehnic;
   - Expertiza tehnica;
   - Fisa podetului;
   - Date culese pe teren.
2. Situatia existenta:
   - Podetul este alcatuit dintr-o dala din beton cu lumina de 5.00m, asezata pe infrastructuri din beton fundate direct.
3. Lucrarile la aceasta pozitie kilometrica constau in:
   - Demolarea structurii existente si inlocuirea acesteia cu un podet nou;
   - Suprastructura va fi realizata din dale prefabricate, asezate pe culei din beton armat si fundatie directa.
   - Racordarea podetului nou cu terasamentele va fi asigurata cu aripi prefabricate tip A2, atat in amonte, cat si in aval.
3. La executie se vor respecta cu strictete prevederile din:
   - Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012–1:2002;
   - Codul de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 013–2002;
   - Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii aferente, indicativ C56–85;
   - Coletul de sarcini.

CONVOI DE CALCUL LM71

1. Conform H.G. 766/1997 lucrarea se incadreaza in categoria "B" a construcciilor de importanta deosebita.
2. Proiectul va fi verificat de verificatori atestati MLPAT la exigentele A.4, B.2 si D.2.

ENTITATE CONTRACTANTA
CONTRACTING ENTITY

C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.

CONTRACTANT
CONTRACTOR

Asocierea S.C. ISPCF S.A. - S.C. BAICONS IMPEX SRL

	Nume *Name*	Data *Date*	Semnatura *Signature*
Şef Proiect *Project Manager*	ing. GORGONEŢU Viorel	11.2024	
Verificat *Checked*	ing. SĂRĂCIN Michaiela	11.2024	
Proiectat *Designed*	ing. COTEANU Cristina	11.2024	

"Modernizarea liniilor şi instalaţiilor din Complexul Feroviar Bucureşti"
Studiu de fezabilitate

"Modernization lines and installations in the Bucharest Railway Complex Feasibility Study

Proiect / *Project*: 38 / 2022

Faza / *Phase*: S.F. / *F.S.*

Denumire / Title

DISPOZITIE GENERALA
PODET km pr. 35+166 (km ex. 35+745)

Scara / *Scale*: 1:100

Codificare / Codification System

C O B U | S F | C P D | D D G | 1 5 | 0 1 | 0 0 2 | R 0 0

Istoricul revizuirilor / Revision History

Rev.	Data/Date	Descriere Modificare / Modification description
1		
2		
3		
4		