SECTIUNE TRANSVERSALA A–A
Sc. 1:100

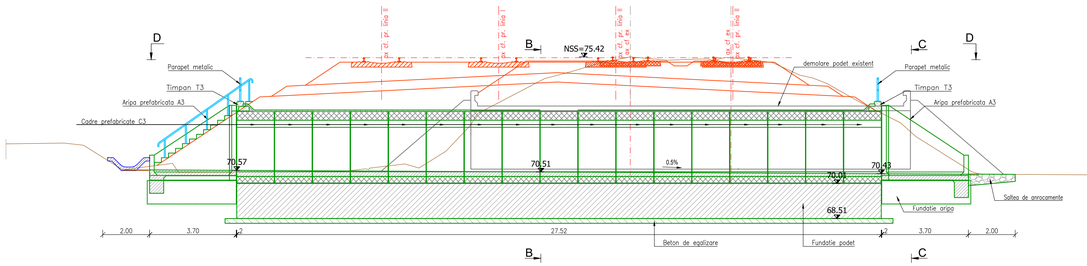

VEDERE PLANA D–D
Sc. 1:100

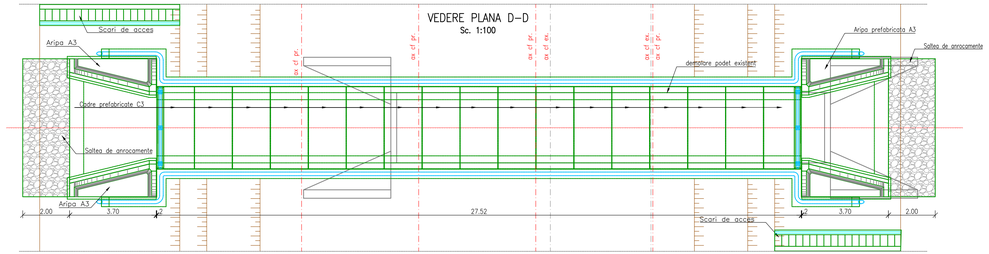

FISA FORAJULUI (BOREHOLE LOG): 2F07"



Praf argilos, cafeniu, plastic vartos spre tare.
Clayey silt, brownish, hard plasticity to solid.

Argila prafoasa, plastic vartoasa, cu rare intercalatii rugini
—de la –4.60m cafeniu–cenusie, cu intercalatii rugini.
Silty clay, hard plasticity, with rare ferruginous intercalations
—from –4.60m brownish–grayish, with ferruginous intercalations.

SECTIUNE TRANSVERSALA B–B
Scara 1:100



SECTIUNE TRANSVERSALA C–C
Scara 1:100



LEGENDA BETOANELOR
conf. NE 012–1:2022/SR EN 206:2021

- BETON C30/37 – Clasa de expunere XA1+XC2+XF3, agregate D_{max} 32. FUNDATII
- BETON C16/20 – Clasa de expunere X0, agregate D_{max} 16 OREN, BETON DE PANTA
- BETON C30/37 – Clasa de expunere XC4+XF1, agregate D_{max} 16 SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIEI
- BETON C30/37 – Clasa de expunere XC4+XF3+XA1, agregate D_{max} 22 PEREU SI SCARI DE ACCES
- BETON C35/45 – Clasa de expunere XC4+XF3+XA1, agregate D_{max} 16 ELEMENTE PREFABRICATE
- BETON C30/37 – Clasa de expunere XC4+XF3, agregate D_{max} 22 CAMERE DE COLECTARE/EVACUARE SI ZIDURI DE SPRIJIN
- BETON C16/20 – Clasa de expunere X0, agregate D_{max} 32 BETON DE EGALIZARE

NOTA

1. Prezentul plan a fost intocmit pe baza urmatoarelor date:
   - Studiu topografic;
   - Studiu geotehnic;
   - Expertiza tehnica;
   - Fisa podetului;
   - Date culese pe teren.
2. Situatia existenta:
   - Podetul este realizat din cadre din beton cu lumina de 2.00m pe fundatii directe.
   - Racordarile cu terasamentul sunt realizate cu aripi prefabricate.
3. Lucrarile la aceasta pozitie kilometrica constau in:
   - Demolarea structurii existente si inlocuirea acesteia cu un podet nou;
   - Demolarea podetului existent;
   - Realizarea unui podet nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3, pe fundatii directe din beton armat;
   - Racordarea podetului cu terasamentul se face cu aripi prefabricate tip A3, atât în amonte cât si în aval;
   - Impermeabilizarea suprafetelor de beton vizibile;
   - Realizarea scarilor de acces cu balustrada;
   - realizare saltele din amorcamente la capetele podetului.
3. La executie se vor respecta cu stricterea prevederile din:
   - Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012–1:2002;
   - Codul de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 013–2002;
   - Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii aferente, indicativ C56–85;
   - Codetul de sarcini.

CONVOI DE CALCUL LM71

1. Conform H.G. 766/1997 lucrarea se incadreaza in categoria "B" a constructiilor de importanta deosebita.
2. Proiectul va fi verificat de verificatori atestati MLPAT la exigentele A.4, B.2 si D.2.

ENTITATE CONTRACTANTA
CONTRACTING ENTITY **C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.**

CONTRACTANT
CONTRACTOR **Asocierea S.C. ISPCF S.A. - S.C. BAICONS IMPEX SRL**

	Nume *Name*	Data *Date*	Semnatura *Signature*
Sef Proiect *Project Manager*	ing. GORGONEȚU Viorel	11.2024	
Verificat *Checked*	ing. SĂRĂCIN Michaiela	11.2024	
Proiectat *Designed*	ing. COTEANU Cristina	11.2024	

"Modernizarea liniilor şi instalaţiilor din Complexul Feroviar Bucureşti"
Studiu de fezabilitate

"Modernization lines and installations in the Bucharest Railway Complex Feasibility Study

Proiect / *Project*: 38 / 2022

Faza / *Phase*: S.F. / *F.S.*

Denumire / Title

DISPOZITIE GENERALA
PODET km pr. 20+505 (km ex. 20+505)

Scara / *Scale*: 1:100

Codificare / Codification System

C O B U | S F | C P D | D P S | 0 7 | 0 1 | 0 0 2 | R 0 0

Istoricul revizuiri / Revision History

Rev.	Data/Date	Descriere Modificare / Modification description
1		
2		
3		
4		