


SCHEMA STATICA - GRINZI SIMPLU REZEMATE CONTINUIZATE LA NIVELUL PLACII

Convoi de calcul: LM1, LM2, conf. SR EN 1991-2/2005
 Categoria de importanta: "B"
 Exigente de verificare: A4, B2, D
 Parametri seismici: $a_g=0.40g$, $T_c=1.00s$ conf. cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006


MATERIALE						
1. Beton cf. CP 012/2007						
Element constructiv	Beton	Clasa de expunere	Tasare	A/C	Ciment	Armatura
Beton egalizare	C8/10	XF1	-	-	-	-
Pereu	C25/30	XC4;XF2	S4	0.500	300	-
Piloti	C20/25	XC2	S4	0.60	375	B500SC/BST500SC
Radier	C30/37	XC4;XF2;XD1	S3	0.55	300	B500SC/BST500SC
Elevatii	C30/37	XC4;XF2;XD1	S3	0.55	300	B500SC/BST500SC
	C35/45	XC4;XF2;XD3	S3	0.50	320	B500SC/BST500SC
Placi racordare / Grinda rezemare	C20/25	XC2	S4	0.60	260	B500SC/BST500SC
Grinda prefabricata post-tensionata	C45/55	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Grinda prefabricata pretensionata	C50/60	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Placa suprabetonare / Borduri	C35/45	XC4;XF4;XD3	S3	0.50	340	B500SC/BST500SC
Predale prefabricate	C35/45	XC4;XD1;XF4	S4	0.50	340	B500SC/BST500SC
Prefabricat grinda parapet	C35/45	XC4;XD3;XF4	S4	0.45	340	B500SC/BST500SC

2. Otel	
Armatura moale	B500SC/BST500SC
Armatura pretensionata	TBP Y 1860S7
Otel tablari metalic	S355NL / S355J2+N, echivalent OL52EP

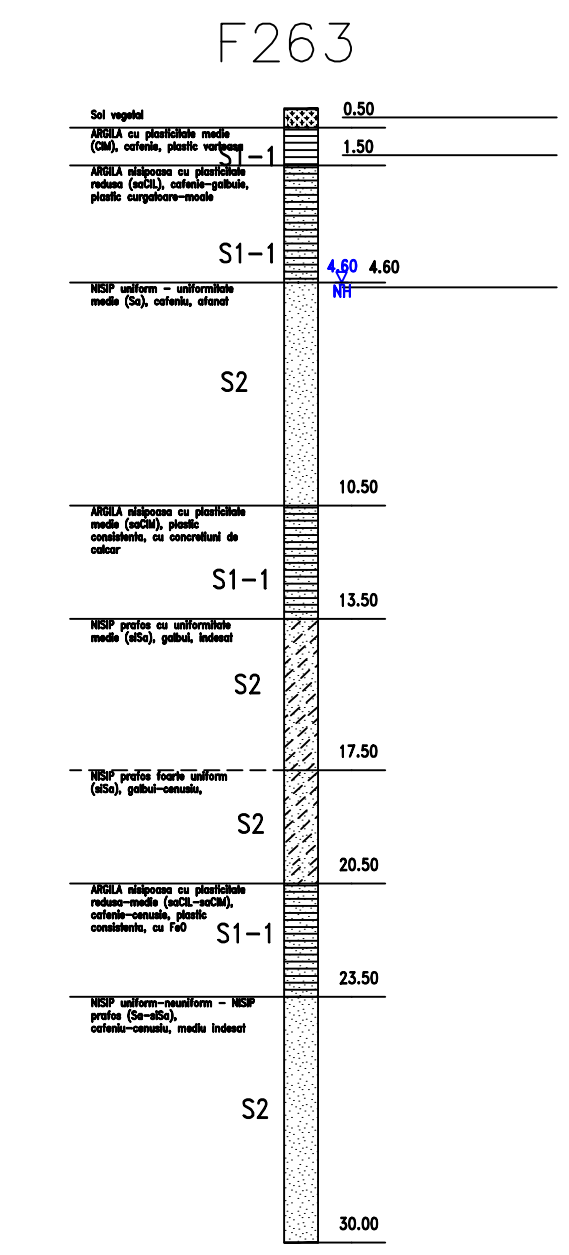

NOTA:
 Intre structurile juxtapuse se vor monta plase de protectie orizontale, conform detaliului alaturat, pe toata lungimea suprastructurii (golului dintre tablere)
 Protectia anticoroziva a gratarului metalic se va face prin galvanizare profunda executata la cald

SECTIUNE TRANSVERSALA GRATAR PROTECTIE Sc. 1:100

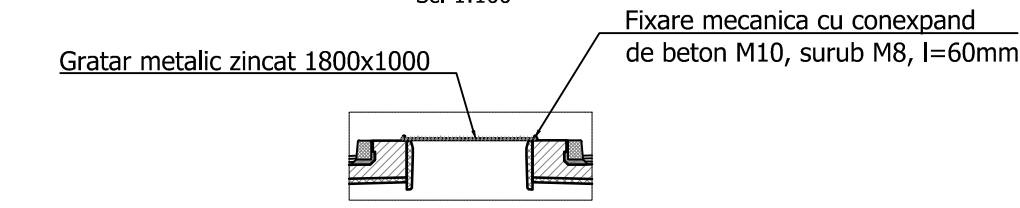

DETALIU FIXARE GRATARE DE PROTECTIE Sc. 1:100

Fixare mecanica cu conexpand de beton M10, surub M8, l=60mm

PROIECT CO-FINANAT DE UNIUNEA EUROPEANA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

UNIUNEA EUROPEANA
 GUVERNUL ROMANIEI

AMPLASAMENT

BENEFICIAR
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

CNAIR

PROIECTANT GENERAL
 acciona

SUBPROIECTANT

INVESTITIA
 ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA

FAZA DE PROIECTARE
 Studiu de Fezabilitate

Coordonator de proiect
 ing. Jose Carlos RUBIO MARTIN

Proiectat
 ing. VELEA Gheorghe

Verificat
 ing. Dragos - Florin MURTESCU

Proiect nr:
 92/37074/19.06.2020

Scara:
 1:200 / 1:100

Data:
 IANUARIU 2024

Pasaj pe DX peste DJ25SA km 65+413
 DISPOZITIE GENERALA