


SCHEMA STATICA - GRINZI SIMPLU REZEMATE CONTINUIZATE LA NIVELUL PLACII

Convoi de calcul: LM1, LM2, conf. SR EN 1991-2/2005  
 Categoria de importanta: "B"  
 Exigente de verificare: A4, B2, D  
 Parametri seismici:  $a_s=0.40g$ ,  $T_c=1.00s$  conf. cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006

MATERIALE						
1. Beton cf. CP 012/2007						
Element constructiv	Beton	Clasa de expunere	Tasare	A/C	Ciment	Armatura
Beton egalizare	C8/10	XF1	-	-	-	-
Pereu	C25/30	XC4;XF2	S4	0.500	300	-
Piloti	C20/25	XC2	S4	0.60	375	B500SC/BST500SC
Radier	C30/37	XC4;XF2;XD1	S3	0.55	300	B500SC/BST500SC
Elevatii	C35/45	XC4;XF2;XD3	S3	0.50	320	B500SC/BST500SC
Placi racordare / Grinda rezemare	C20/25	XC2	S4	0.60	260	B500SC/BST500SC
Grinda prefabricata post-tensionata	C45/55	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Grinda prefabricata pretensionata	C50/60	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Placa suprabetonare / Borduri	C35/45	XC4;XF4;XD3	S3	0.50	340	B500SC/BST500SC
Predale prefabricate	C35/45	XC4;XD1;XF4	S4	0.50	340	B500SC/BST500SC
Prefabricat grinda parapet	C35/45	XC4;XD3;XF4	S4	0.45	340	B500SC/BST500SC


  

2. Otel	
Armatura moale	B500SC/BST500SC
Armatura pretensionata	TBP Y 1860S7
Otel tablari metalic	S355NL / S355J2+N, echivalent OL52EP

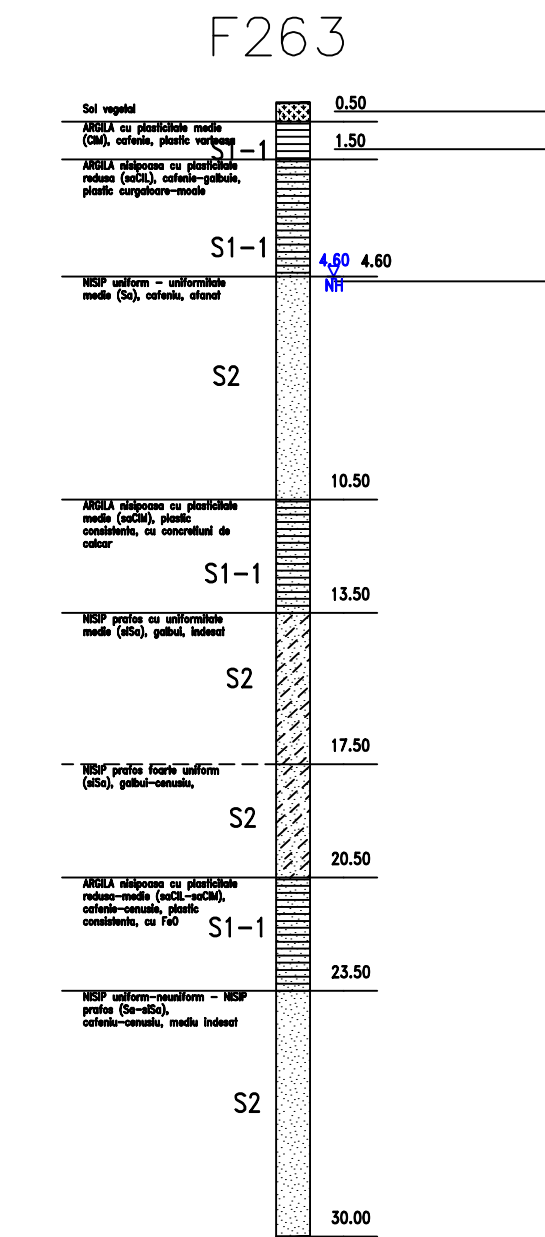

NOTA:  
 Intre structurile juxtapuse se vor monta plase de protectie orizontale, conform detaliului alaturat, pe toata lungimea suprastructurii (golului dintre tablere).  
 Protectia anticoroziva a gratarului metalic se va face prin galvanizare profunda executata la cald

SECTIUNE TRANSVERSALA GRATAR PROTECTIE Sc. 1:100

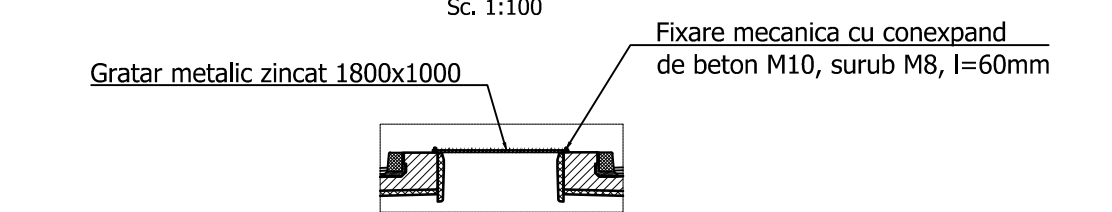

DETALIU FIXARE GRATARE DE PROTECTIE Sc. 1:100

Fixare mecanica cu conexpand de beton M10, surub M8, l=60mm

PROIECT CO-FINANAT DE UNIUNEA EUROPEANA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

UNIUNEA EUROPEANA  
 GUVERNUL ROMANIEI

AMPLASAMENT

BENEFICIAR  
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

CNAIR

PROIECTANT GENERAL  
 acciona

SUBPROIECTANT

INVESTITIA  
 ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA

FAZA DE PROIECTARE  
 Studiu de Fezabilitate

Coordonator de proiect  
 ing. Jose Carlos RUBIO MARTIN

Proiectat  
 ing. VELEA Gheorghe

Verificat  
 ing. Dragos Florin

Proiect nr:  
 92/37074/19.06.2020

Scara:  
 1:200 / 1:100

Data:  
 IANUARIE 2024

Pasaj pe DX peste DJ25A km 65+413  
 DISPOZITIE GENERALA - Solutia 2