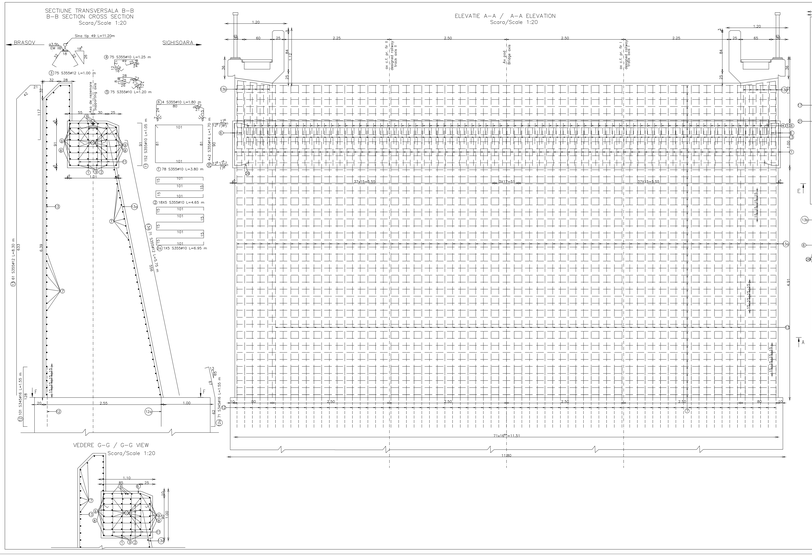

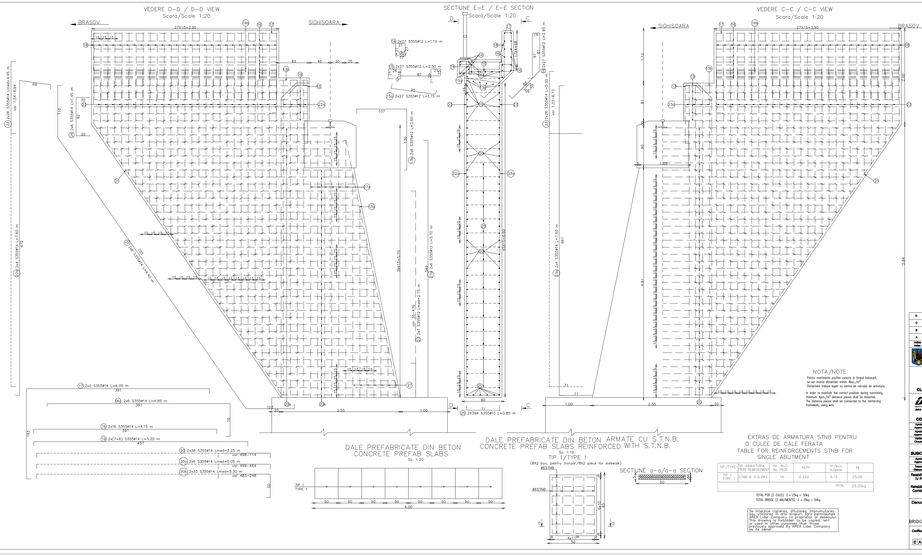

NOTA/NOTE

Pentru realizarea golurilor cerute la lângă betoneul, se folosesc cofraje din lemn.
Grosimea lăzilor legate cu sârmă de cercuri de armătură.

A se citi în paralel cu seriile pentru zidărie, cuprinzând mărcile fazei 2007 diferite pieze ale de treceria Podului, care trebuie a fi executate în fiecare etapă. Forajele, calea, etc.

EXTRAS DE ARMATURA STNB PENTRU
O CULEE DE CALE FERATA
TABLE FOR REINFORCEMENTS STNB FOR
SINGLE ABUTMENT

Marca	Diametru	Lungime/m	Nr.buc	Lungime			
				[m]	[m]	[m]	[m]
1	12	1.20	36	43.20			
2	12	1.20	36	43.20			
3a	12	6.60	6	14.70			
3b	12	6.60	6		19.00		
4	12	1.20	36	43.70			
5	12	1.20	36	43.70			
6	12	1.20	4	7.20			
7	12	10.70	64	342.40			
8	12	1.20	36			32.20	
9	12	10.70	64				137.00
10	12	12.00	24	287.20			
11a	12	1.20	36	19.00			
11b	12	1.20	36				19.00
12a	12	1.20	72				110.00
12b	12	1.20	72	550.70			
13a	12	5.75	72	468.20			
13b	12	5.75	72	468.20			
14	12	1.20	36	43.20			
15	12	2.50	54	135.00			
16	12	2.50	54	135.00			
17	12	2.50	54	135.00			
18a	14	4.00	12		50.20		
18b	14	4.00	12		50.20		
19	12	2.00	54	108.30			
20	12	2.00	54		108.30		
21	14	4.00	12		50.20		
22a	14	5.00	12		62.60		
22b	14	5.00	12		62.60		
23	14	5.00	12		62.60		
24	14	7.00	8		57.40		
25	12	1.00	108	108.00			
26	12	1.00	12		12.00		
27a	12	5.70	12	68.40			
27b	12	5.70	12	68.40			
Total				3752.60	1693.40	32.20	266.00
Total la metru liniar				1.000	1.000	1.000	1.000
Greutate	kg/m			3752.60	1693.40	32.20	266.00
Greutate	kg			3752.60	1693.40	32.20	266.00
Greutate totala	kg			5744.20			
Greutate totala	kg			5744.20			
Greutate totala	kg			5744.20		